



MK 210 Paving Breaker 21Kg

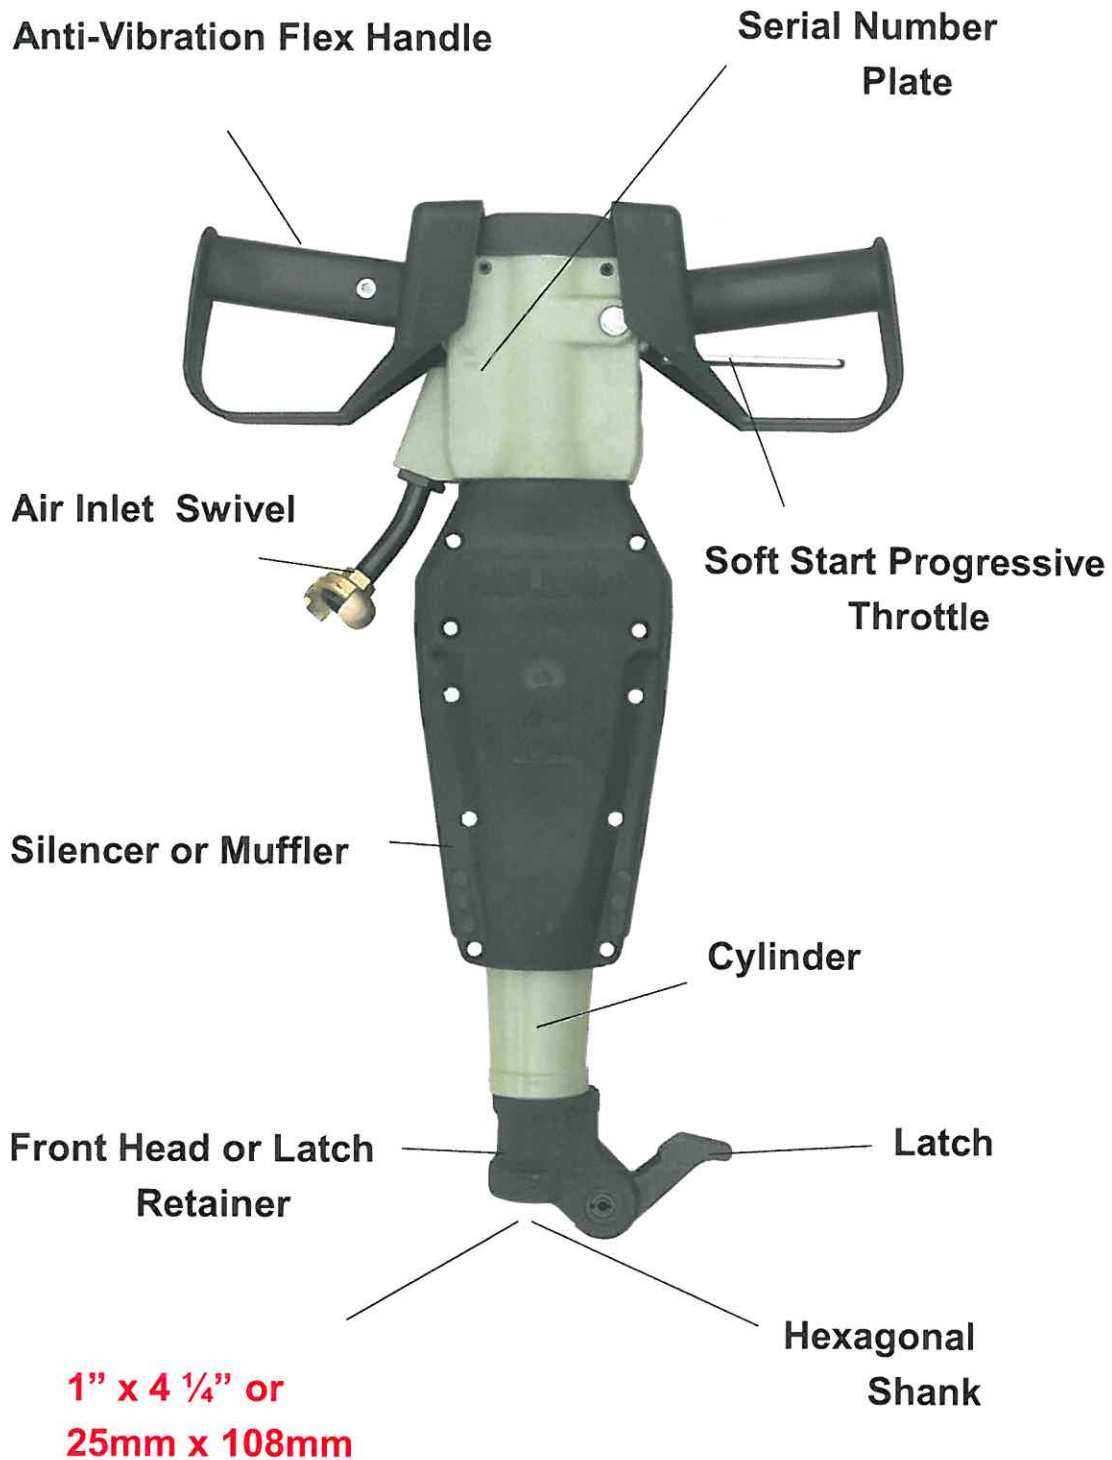

MK 250 Paving Breaker 25Kg

Always Specify Shank Size

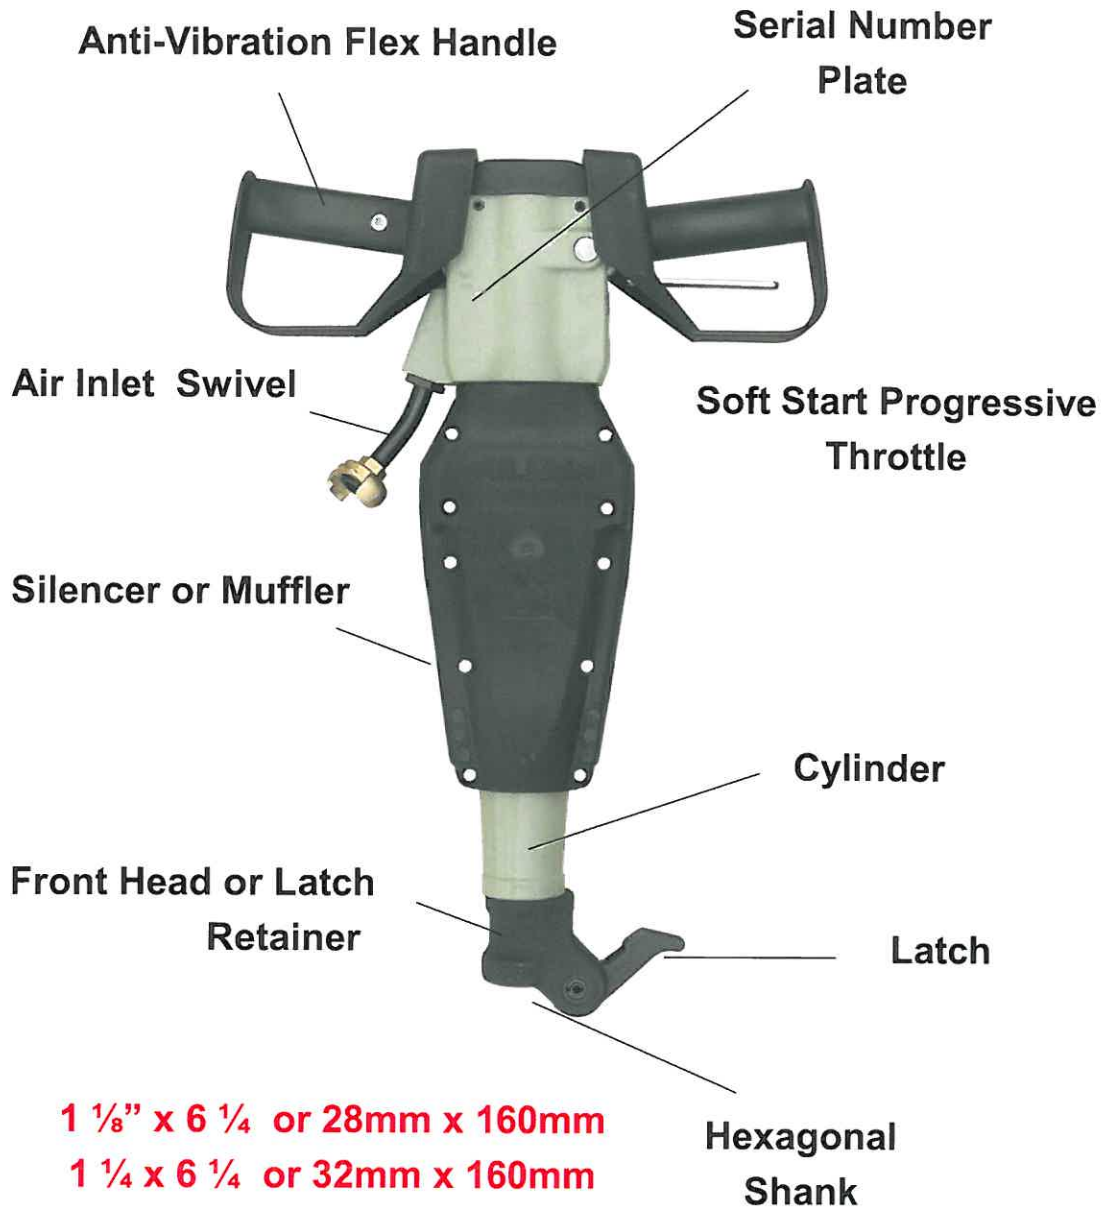


BRISE-BETON - DEMOLITION HAMMER - AUFBRUCHHAMMER

MARTELLO DEMOLITORE - ROMPEDORES

MK210 - MK250

	MK210	MK250
Poids / weight / Gewicht / Peso / Peso (Kg / Lb)	21 / 46,30	25 / 55,10
Longueur / length / Gesamtlänge / Lunghezza / Longitud (mm)	685	735
Alésage / Bore / Bohrung duchmesser /Alesaggio / Escariado (mm)	Ø : 55	Ø : 55
Course piston / Piston stroke / Kolbenhub / Corsa del pistone Carrera del piston (mm)	118	118
Cadence de frappe / B.P.M. / Schlagzahl / Colpi Golpes por minuto (cps/min.)	1380	1380
Pression / Pressure / Betriebsdruck / Pressione / Presion (Bar/PSI)	6 / 87	6 / 87
Emmanchement / Sleeve fitting / Einsteckende / immanicatura Enmangadura (mm / in)	H. 25,6x108 H. 1"x4"1/4	H. 28,5x160 H. 1"1/8x6"1/4
Emmanchement option / Optional sleeve fitting / Einsteckende wahlweise Immanicatura opzionale / Enmangadura opcional (mm / in)		H. 31,7x160 H. 1"1/4x6"1/4
Consommation / Air consumption / Luftverbrauch / Consumo aria Consumo de aire (l/mn / CFM)	1100 / 38,50	1250 / 43,75
Flexible / Hose / Schlauch anschluss / Manguera (mm / in)	Ø : 19 / 3/4"	Ø : 19 / 3/4"
Puissance acoustique / Acoustic power / Schall-Leistung / Potenza acustica Potencia acustica [Lw / dB(A)]	<107	<107
Niveau sonore / Sound level / Schallpegel / Livello sonoro Nivel sonoro [dB (A)]*	92,6	94,4
Vibrations / Vibrations / Vibrationen / Vibrazioni / Vibraciones (m/s2) (ISO 8662-5)	<4	<4

* Niveau sonore mesuré à l'oreille de l'opérateur. -Noise emission level measured at operator's ear.-Geräuschpegel am Ohr des Bedieners. - Misurato presso l'orecchio dell'operatore. -Nivel de ruido medido en la oreja del operador.



REFERENCE / REFERENCE / BEZUGNAHME / RIFERIMENTO / REFERENCIA

DESIGNATION / DESIGNATION / BENNENUNG / DESIGNAZIONE / DESIGNACION

N° DE SERIE / SERIAL NUMBER / SERIENNUMMER / N° DI SERIE / N° DE SERIE

Réf.68724116-01

Date dernière mise à jour : 06 - 2010

 **SULLAIR®**